ENSTO

Chago Wallbox

Ścienne, kompaktowe punkty ładowania

Chago Wallbox to kompaktowe i wydajne rozwiązanie zapewniajace niezawodne i efektywne kosztowo ładowanie pojazdów elektrycznych, w każdym miejscu i w każdych warunkach.

Idealne do wielu zastosowań

- Dostępne w wersji pojedynczej i podwójnej
- Niskie koszty eksploatacji
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do montażu ściennego lub na dedykowanym słupku

Inteligentne rozwiązania dla operatorów

- Optymalizacja kosztów eksploatacji i serwisu
- Komunikacja z systemami back-end
- Chago Cloud - platforma do zarządzania punktami ładowania z możliwością integracji z istniejącymi systemami zewnętrznymi

Połączenie elegancji i wytrzymałości

- Projektowany z myślą o pracy w surowych, skandynawskich warunkach
- Komponenty najwyższej jakości w obudowie ze stali i termoplastiku
- Spełnia europejskie normy

Rozwiązania przyjazne dla użytkowników

- Łatwa obsługa Plug & Charge
- Łatwa i bezpieczna identyfikacja użytkownika dzięki aplikacji mobilnej, NFC lub RFID
- Dostosowane do technologii Vehicle-to-Grid

Better life.
With electricity.

ensto.pl

INFORMACJE TECHNICZNE	
Typy stacji ładowania	EVB100 (pojedynczy), EVB200 (podwójny)
Gniazda ładowania	Jedno lub dwa gniazda ładowania Mode3 Type2 (max. 22kW)
Sygnalizacja stanu pracy	Trójkolorowy wskaźnik LED (zielony, niebieski, czerwony)
Dostęp do stacji ładowania	Otwarty dostęp (bez konieczności autoryzacji) Autoryzacja RFID /NFC (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693) Aplikacje mobilne
Komunikacja z systemami zarządzania	2G/3G, Ethernet, OCPP 1.5, 1.6
Liczba punktów ładowania	1 lub 2
Liczba jednoczesnych użytkowników	EVB100 - 1, EVB200 - 2
Materiał	Stal nierdzewna, termoplastik
Parametry zasilania	L1, L2, L3, N, PE Cu 2.5 - 50mm^2, Al 6 - 50mm^2 230/400 V AC, 50 Hz
Temparatura pracy	Od -30 do +50 °C
Wilgotność	95 % (nieskondensowana)
Zgodność ze standardami	IEC 61851-1, EN61439-1, EN61439-3
Pomiar zużytej energii	Przekładniki prądowe
Klasa szczelności obudowy	IP54
Odporność na udar	IK10
Certyfikaty	CE, RoHS
Prąd znamionowy	Max. 3 × 32A/gniazdo
Moc znamionowa	Max. 22 kW/gniazdo
Funkcjonalności	• Tryby pracy: Offline/Online • Zgodność z IEC15118 • Zwolnienie blokady gniazda w przypadku zaniku napięcia zasilającego • Lista lokalnych użytkowników • Możliwość ograniczenia prądu ładowania • Detekcja upływu prądu 6mA DC • Kompatybilne z Vehicle-to-Grid • Czujnik temperatury zapewniający bezpieczne ładowanie • Czujnik przechyłu do wykrywania kolizji lub aktów wandalizmu • Podtrzymanie pamięci urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilania/utraty połączenia • Dynamiczne zarządzanie prądem ładowania (DLM) • Integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania np. Ensto Cloud

Chago Wallbox
z jednym gniazdem

Chago Wallbox
z dwoma gniazdami

Wymiary

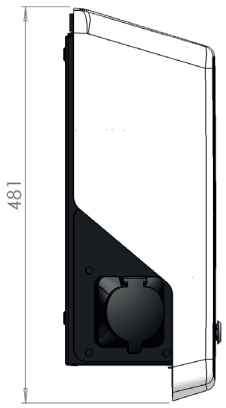

ENSTO

ensto.pl

NIP: 583-001-05-91 KRS: 0000 119763
REGON: 190274030 BDO: 000007628

Ensto jest wiodącym dostawcą inteligentnych systemów ładowania pojazdów elektrycznych. Dowodzą tego tysiące stacji działających niezawodnie w Europie. Przynoszą one zyski, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska.